

ALUMBRADO PÚBLICO LED CONQUER


DXPRO

Las luminarias de Alumbrado Público LED DXPRO son su mejor opción para la iluminación de Calles, Aceras, Parques, Senderos, entre otros. Gracias a su alta calidad cuentan con los certificados de conformidad RETILAP. El sistema de montaje inclinable la hace versátil para la implementación de proyectos de iluminación vial profesional y su chasis de aluminio de alta calidad las hace resistentes a condiciones climáticas adversas, brindando 10 años de garantía. Fabricadas con los chips Bridgelux alcanzan un inigualable desempeño de hasta 150Lm/W.

PARÁMETROS

Referencia	DX-APGR-120-SL
Potencia	120w
Eficiencia	132,375 Lm/W
CRI	>70
Flujo luminoso	15.885
Conexión	Bornera Interna
Color de Luz	4000K
Vida Útil	100.000 Horas
Dimerizable	Si
Fotocelda	Base 7 Pines
Voltaje	100-277 VAC 50/60HZ
Protección Sobretensiones	DPS Externo 10KV
Factor de Potencia	>0.9
Temperatura	-20° ~ 55°C
Método de Instalación	Sistema de fijación graduable entre -10° y 10°
Material	Cuerpo en Aluminio inyectado de alta presión Difusor de Policarbonato Protegido con Vidrio Templado
Ambiente	Húmedo Exterior
IP	66
IK	08
Aislamiento	Clase II
Garantía	10 años

Imagen

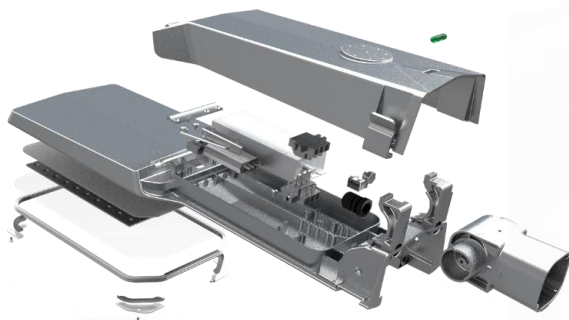

RETILAP



RoHS



ALUMBRADO PÚBLICO LED CONQUER



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES



FÁCIL MANTENIMIENTO

Conjunto Eléctrico con Sistema de Apertura Fácil.



SISTEMA DE CONTROL

Fotocelda de 7 Pines
con Driver Dimerizable



CONJUNTO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE

Compartimento eléctrico independiente
que alberga el driver, DPS, receptáculo de
fotocelda y bornera de Conexión.

RETILAP

CE

RoHS

